TELE DI Marmo PURE ONYX

La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto. The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Onyx Perla



6,5 mm.

120x120 - 47$^{1/4"}$x47$^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
EMGN Onyx Perla ● **T110**
16 patterns

Naturale R9 Rett.
EMGF Onyx Perla ● **T74**
16 patterns

9 mm.

90x180 - 35$^{7/16"}$x70$^{7/8"}$
Full Lappato Rett.
EMP8 Onyx Perla ● **T93**
14 patterns

Naturale R9 Rett.
EMP7 Onyx Perla ● **T67**
14 patterns

120x120 - 47$^{1/4"}$x47$^{1/4"}$
Naturale R9 Rett.
EMM1 Onyx Perla ● **T59**
14 patterns

60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
EMMN Onyx Perla ● **T74**
22 patterns

Silktech R10 Rett.
EMKD Onyx Perla ● **T31**
18 patterns

30x60 - 11$^{13/16"}$x23$^{5/8"}$
Full Lappato Rett.
EMMJ Onyx Perla ● **T42**
18 patterns

Silktech R10 Rett.
EMMF Onyx Perla ● **T14**
60 patterns

120x278 - 47$^{1/4"}$x109$^{7/16"}$
Full Lappato Rett.
EMFZ Onyx Perla
8 patterns ● **116**

Naturale R9 Rett.
EMGA Onyx Perla
8 patterns ● **T99**

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI Marmo PURE ONYX

La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto. The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Onyx Miele



6,5 mm.

120x120 - 47$^{1/4"}$x47$^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
EMGM Onyx Miele ● **T110**
16 patterns

9 mm.

60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
EMMP Onyx Miele ● **T74**
21 patterns

Silktech R10 Rett.
EMKF Onyx Miele ● **T31**
17 patterns

30x60 - 11$^{13/16"}$x23$^{5/8"}$
Full Lappato Rett.
EMMM Onyx Miele ● **T42**
19 patterns

Silktech R10 Rett.
EMMD Onyx Miele ● **T14**
56 patterns

120x278 - 47$^{1/4"}$x109$^{7/16"}$
Full Lappato Rett.
EMFY Onyx Miele
8 patterns ● **116**

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI Marmo PURE ONYX

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto. The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.

Onyx Giada



6,5 mm.

120x120 - $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
EMGP Onyx Giada ● **T110**
16 patterns

9 mm.

60x120 - $23^{5/8"}$x$47^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
EMMR Onyx Giada ● **T74**
18 patterns

Silktech R10 Rett.
EMKA Onyx Giada ● **T31**
18 patterns

30x60 - $11^{13/16"}$x$23^{5/8"}$
Full Lappato Rett.
EMMK Onyx Giada ● **T42**
15 patterns

Silktech R10 Rett.
EMMG Onyx Giada ● **T14**
64 patterns

120x278 - $47^{1/4"}$x$109^{7/16"}$
Full Lappato Rett.
EMG0 Onyx Giada
8 patterns ● **116**

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI Marmo PURE ONYX

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto. The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.

Onyx Turchese

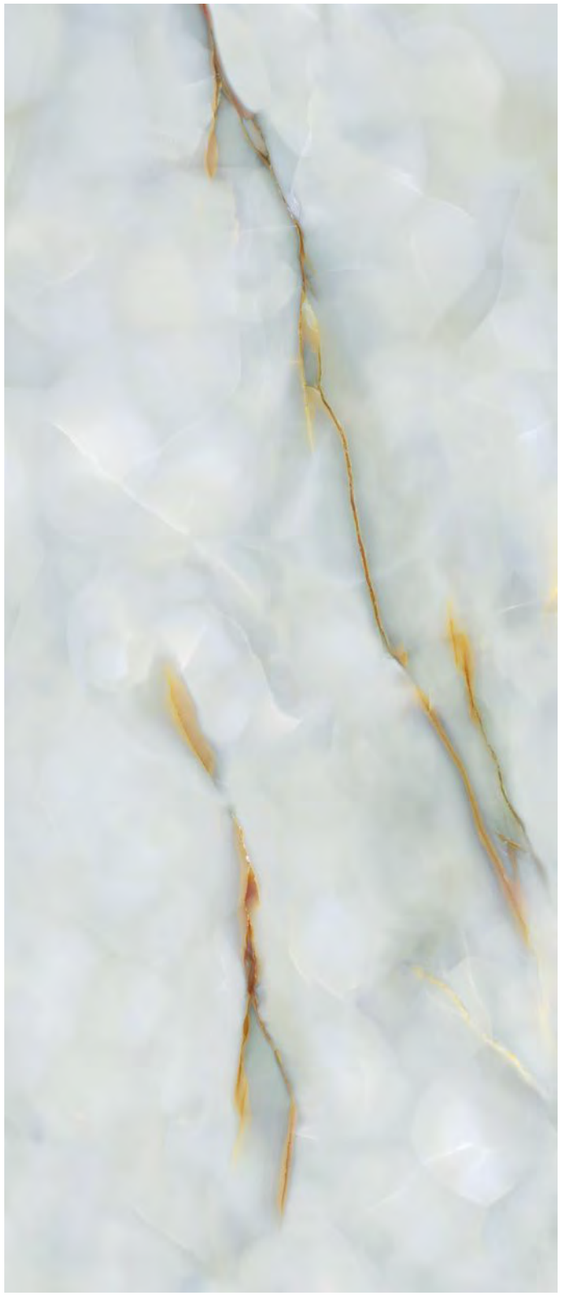

6,5 mm.

120x120 - $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
EMGQ Onyx Turchese ● **T110**
16 patterns

9 mm.

60x120 - $23^{5/8"}$x$47^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
EMMS Onyx Turchese ● **T74**
18 patterns

Silktech R10 Rett.
EMKE Onyx Turchese ● **T31**
14 patterns

30x60 - $11^{13/16"}$x$23^{5/8"}$
Full Lappato Rett.
EMMH Onyx Turchese ● **T42**
15 patterns

Silktech R10 Rett.
EMMC Onyx Turchese ● **T14**
56 patterns

120x278 - $47^{1/4"}$x$109^{7/16"}$
Full Lappato Rett.
EMG1 Onyx Turchese
8 patterns ● **116**

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI Marmo PURE ONYX

La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto. The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Onyx Malva



6,5 mm.

120x120 - $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
EMGL Onyx Malva ● **T110**
16 patterns

6,5 mm.

60x120 - $23^{5/8"}$x$47^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
EMMQ Onyx Malva ● **T74**
17 patterns

Silktech R10 Rett.
EMLZ Onyx Malva ● **T31**
17 patterns

9 mm.

30x60 - $11^{13/16"}$x$23^{5/8"}$
Full Lappato Rett.
EMML Onyx Malva ● **T42**
14 patterns

Silktech R10 Rett.
EMME Onyx Malva ● **T14**
56 patterns

120x278 - $47^{1/4"}$x$109^{7/16"}$
Full Lappato Rett.
EMFX Onyx Malva
8 patterns ● **116**

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI Marmo PURE ONYX

La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto. The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

*Mosaico 5x5**

Tessera - Chip 4,8x4,8 - $1^{7/8"}$x$1^{7/8"}$



30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
Full Lappato
EMQU Onyx Perla
● **A90**

Silktech R10
EMQP Onyx Perla
● **A86**



30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
Full Lappato
EMQT Onyx Miele
● **A90**

Silktech R10
EMQR Onyx Miele
● **A86**



30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
Full Lappato
EMQW Onyx Giada
● **A90**

Silktech R10
EMQM Onyx Giada
● **A86**



30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
Full Lappato
EMQS Onyx Turchese
● **A90**

Silktech R10
EMQQ Onyx Turchese
● **A86**



30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
Full Lappato
EMQV Onyx Malva
● **A90**

Silktech R10
EMQN Onyx Malva
● **A86**

*Intrecci**



30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
Full Lappato
EMR1 Onyx Perla
● **A102**

Silktech R10
EMR5 Onyx Perla
● **A100**



30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
Full Lappato
EMQX Onyx Miele
● **A102**

Silktech R10
EMR6 Onyx Miele
● **A100**



30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
Full Lappato
EMR0 Onyx Giada
● **A102**

Silktech R10
EMR4 Onyx Giada
● **A100**



30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
Full Lappato
EMQZ Onyx Turchese
● **A102**

Silktech R10
EMR3 Onyx Turchese
● **A100**



30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
Full Lappato
EMQY Onyx Malva
● **A102**

Silktech R10
EMR2 Onyx Malva
● **A100**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

TELE DI Marmo
PURE ONYX

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	Onyx Perla		Onyx Miele		Onyx Giada		Onyx Turchese		Onyx Malva		Fascia di prezzo Price band
Battiscopa - Skirting	**Silktech R10 Rett.** 7x60 - $2^{3/4"}$x$23^{5/8"}$ Pcs. Box 16 - LM x Box 9,60	**EMQA**		**EMQE**		**EMQC**		**EMQD**		**EMQF**		● **A11**
	Full Lapp. Rett. 7x60 - $2^{3/4"}$x$23^{5/8"}$ Pcs. Box 16 - LM x Box 9,60	**EMQK**		**EMQG**		**EMQL**		**EMQH**		**EMQJ**		● **A15**
Gradone - Step	**Silktech R10 Rett.** 33x120x3,2x3,2 $12^{15/16"}$x$47^{1/4"}$x$1^{1/4"}$ x$1^{1/4"}$ Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EMR7**		**EMRA**		**EMR8**		**EMRC**		**EMR9**		● **A98**
	Full Lapp. Rett. 33x120x3,2x3,2 $12^{15/16"}$x$47^{1/4"}$x$1^{1/4"}$ x$1^{1/4"}$ Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EMRH**		**EMRD**		**EMRF**		**EMRE**		**EMRG**		● **A101**
Angolare Dx | Sx Corner Tile Right | Left	**Silktech R10 Rett.** 33x120x3,2x3,2 $12^{15/16"}$x$47^{1/4"}$x$1^{1/4"}$ x$1^{1/4"}$ Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right **EMRJ**	Sx Left **EMRS**	Dx Right **EMRM**	Sx Left **EMRR**	Dx Right **EMRL**	Sx Left **EMRQ**	Dx Right **EMRK**	Sx Left **EMRP**	Dx Right **EMRN**	Sx Left **EMRT**	● **A104**
	Full Lapp. Rett. 33x120x3,2x3,2 $12^{15/16"}$x$47^{1/4"}$x$1^{1/4"}$ x$1^{1/4"}$ Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right **EMRX**	Sx Left **EMS2**	Dx Right **EMRY**	Sx Left **EMRZ**	Dx Right **EMRW**	Sx Left **EMS3**	Dx Right **EMRU**	Sx Left **EMS1**	Dx Right **EMRV**	Sx Left **EMS0**	● **A106**

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
120x278 Naturale R9 - Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04	vedi sotto - see below		
120x120 Naturale R9 - Full Lappato	6,5	0,69	2	2,880	43,20	20	57,60	864
90x180 Naturale R9 - Full Lappato	9	0,62	2	3,240	68,04	18	58,32	1225
120x120 Naturale R9	9	0,69	1	1,440	30,24	36	51,84	1089
60x120 Silktech R10 - Full Lappato	9	1,39	2	1,440	30,24	36	51,84	1089
30x60 Silktech R10 - Full Lappato	9	5,56	6	1,080	22,68	48	51,84	1089
30x30 Mosaico 5X5 Silktech R10 - Full Lappato	9	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Intrecci Silktech R10 - Full Lappato	9	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack M² / Emballage qm pro Verpackung M² por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	140x291x29h	5	16,68	107	357,20
	140x291x41h	18	60,05	147	1047,72
Cavalletto - A-Frame - Chevalet de transport - Transportgestell Caballete - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

TELE DI Marmo
PURE ONYX

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL
ANSI A137.1 - CLASS P1

Ceramics of Italy

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniquesa - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние	
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3	Conforme	
	ASTM C373	Compliant	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexon - Прочность на изгиб	SPESSORE	**6,5 mm**	**9 mm**
	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	≥ 45 N/mm²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 700 N	≥ 2000 N
	ASTM C648	≥ 175 lbf	≥ 400 lbf
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	Conforme	
	ASTM C1026	Unaffected	
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	A - LA - HA	
	ASTM C-650	Unaffected	
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5	
	ASTM C1378	Class A	

COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения	**NATURALE**	**FULL LAPP.**	**SILKTECH**
DIN EN 16165 Annex B	R9	-	R10
DIN EN 16165 Annex A	-	-	B (A+B)
ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,42	-	WET ≥ 0,50
B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	-	> 0,40
AS 4586-2013 Anexo A	-	-	P3
PENDOLO BS 7976 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	-	-	> 36 Low Slip potential
UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-	-	2

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplementaires surles donneestechniquesetsurlesgaranties, veuillezconsulterlecataloguegeneralenvigueur.-FürweitereInformationenübertechnischeDatenundGarantiebeziehensiesichbitteaufdenaktuellenGesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

120x278

放射性水平A类

15% 9 mm
0% 6,5 mm
valori medi - average values

NATURALE HEAVY COMMERCIAL HT
FULL LAPPATO LIGHT COMMERCIAL mt
SILKTECH HEAVY COMMERCIAL HT

SHADE VARIATION V3 High

EMIL CERAMICA

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico

USGBC MEMBER

GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA SOCIO

CONFINDUSTRIA PER LA SOSTENIBILITÀ

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI CEI EN ISO 50001:2018