

EMIL
CERAMICA

TELE DI Marmo ONYX

Tele di Marmo Onyx celebra la seducente bellezza dell'onice: la sua speciale traslucenza, le velature corpose e contrastate, gli infiniti passaggi di tono. Lo fa con cinque marmi ceramici che non solo portano alla luce il fascino segreto della natura ma ambiscono alla perfezione e all'unicità di un'opera d'arte.
La maestosità del grande formato esalta la profondità grafica e la ricchezza cromatica di cinque riferimenti autenticamente naturali, rielaborati e calibrati in ogni dettaglio. Le sfumature e le trasparenze tipiche dell'onice si stratificano sotto la superficie, suggerendo una raffinata tridimensionalità. L'eccezionale planarità e l'assoluta uniformità del riflesso specchiante contribuiscono a fare di Tele di Marmo Onyx una collezione di marmi ceramici ricercati e sontuosi, destinati in più a durare nel tempo.
Versatile e ricca di formati, questa collezione mette a disposizione di progettisti e interior designer un patrimonio estetico unico e prezioso, che delinea in modo netto la personalità di qualsiasi ambiente residenziale e della maggior parte dei contesti commerciali.
Tele di Marmo Onyx rappresenta un'altra importante tappa del percorso di ricerca estetica che Emilceramica dedica al più nobile e prezioso dei minerali, icona intramontabile di un'eleganza che sfida ogni moda.

04 ONYX IVORY
10 ONYX PINK
18 ONYX GREEN
28 ONYX BLUE
34 ONYX BLACK

Tele di Marmo Onyx celebrates the seductive beauty of onyx: its intriguing translucent quality; the rich, contrasting transparent layers and the infinite shifts in tone. The collection presents five ceramic marbles that not only reveal the secret beauty of nature, but also strive for the perfection and uniqueness of a work of art.
The magnificence of the large size accentuates the deep-set patterning and chromatic opulence of the five exquisitely natural reference materials, reworked and calibrated in every detail. The shade variations and transparent effects that typify onyx are stratified below the surface, for a refined three-dimensional impression. Thanks to its exceptional flatness and completely uniform mirror finish, Tele di Marmo Onyx is a sophisticated and sumptuous ceramic marble collection, destined to stand the test of time.
Versatile and available in a wide range of sizes, this collection offers architects and interior designers a unique and precious aesthetic heritage that clearly conveys the character of any residential space, and most commercial spaces too.
Tele di Marmo Onyx represents another important milestone in Emilceramica's ongoing aesthetic studies dedicated to the finest and most precious of minerals, a timeless icon of elegance that transcends the whims of fashion.





ONYX IVORY

Il candore estremo di Onyx Ivory si rivela in realtà un complesso susseguirsi di nuance luminose comprese tra il bianco e l'avorio: tenui passaggi di tono che imprimono alla superficie un movimento delicato.

The consummate pureness of Onyx Ivory is revealed in an intricate kaleidoscope of bright nuances ranging from white to ivory: subtle shifts in tone that give the surface a delicate impression of movement.

Onyx Ivory Full Lappato Rett. 120x278 47 1/4"x109 7/16" - Onyx Black Full Lappato Rett. 120x278 47 1/4"x109 7/16"
Onyx Ivory Full Lappato Rett. 120x120 47 1/4"x47 1/4"

Onyx Ivory Full Lappato Rett. 90x180 35$^{7/16}$"x70$^{7/8}$" - Onyx Blue Full Lappato Rett. 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"
Onyx Mosaico 3x3 Ivory Full Lappato 30x30 11$^{13/16}$"x11$^{13/16}$"

ONYX PINK

**Dal bianco al cipria,
passando per il rosa corallo
di alcune velature più corpose
e più variegate, leggibili
in trasparenza: Onyx Pink
è sofisticato e raffinato.**

From white to blush, encompassing too the
coral pink hues of richer, more variegated
transparent layers that shine through:
Onyx Pink is sophisticated and refined.



Onyx Pink Full Lappato Rett. 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$" - Onyx Black Full Lappato Rett. 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"





Onyx Pink Full Lappato Rett. 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$" - Onyx Black Full Lappato Rett. 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"

Onyx Pink Full Lappato Rett. 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$" - Onyx Green Full Lappato Rett. 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$" - Onyx Ivory Full Lappato Rett. 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"



ONYX GREEN

Sul verde del fondo si innestano sfumature più chiare che ne disegnano la superficie. Ampi e variegati, gli inserti minerali di Onyx Green fioriscono di cristalli che vanno dal color ghiaccio al ruggine.

Lighter shade variations intersect the green of the background, tracing the surface. Large and variegated, the mineral inserts of Onyx Green bloom with crystals ranging from ice grey to rust in colour.

Onyx Green Full Lappato Rett. 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"



Onyx Green Full Lappato Rett. 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"

Onyx Green Full Lappato Rett. 120x278 47 1/4"x109 7/16" - Onyx Ivory Full Lappato Rett. 120x278 47 1/4"x109 7/16"
Onyx Intrecci Ivory Full Lappato 30x30 11 13/16"x 11 13/16" - Onyx Green Full Lappato Rett. 120x120 47 1/4"x47 1/4"



Onyx Intrecci Ivory Full Lappato 30x30 11 13/16"x 11 13/16" - Onyx Green Full Lappato Rett. 120x278 47 1/4"x109 7/16"
Onyx Ivory Full Lappato Rett. 120x278 471/4"x1097/16" - Onyx Green Full Lappato Rett. 120x120 47 1/4"x47 1/4"

ONYX BLUE

Onyx Blue dispiega uno sfaccettato ventaglio cromatico che ruota attorno all'azzurro. L'accostamento di toni chiari e di toni scuri suggerisce lo stratificarsi della materia sotto la superficie.

Onyx Blue reveals a multi-faceted colour spectrum that revolves around delicate pale blue. The juxtaposition of light and dark shades creates the impression of stratification of the material below the surface.



Onyx Blue Full Lappato Rett. 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$" - Onyx Ivory Full Lappato Rett. 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"



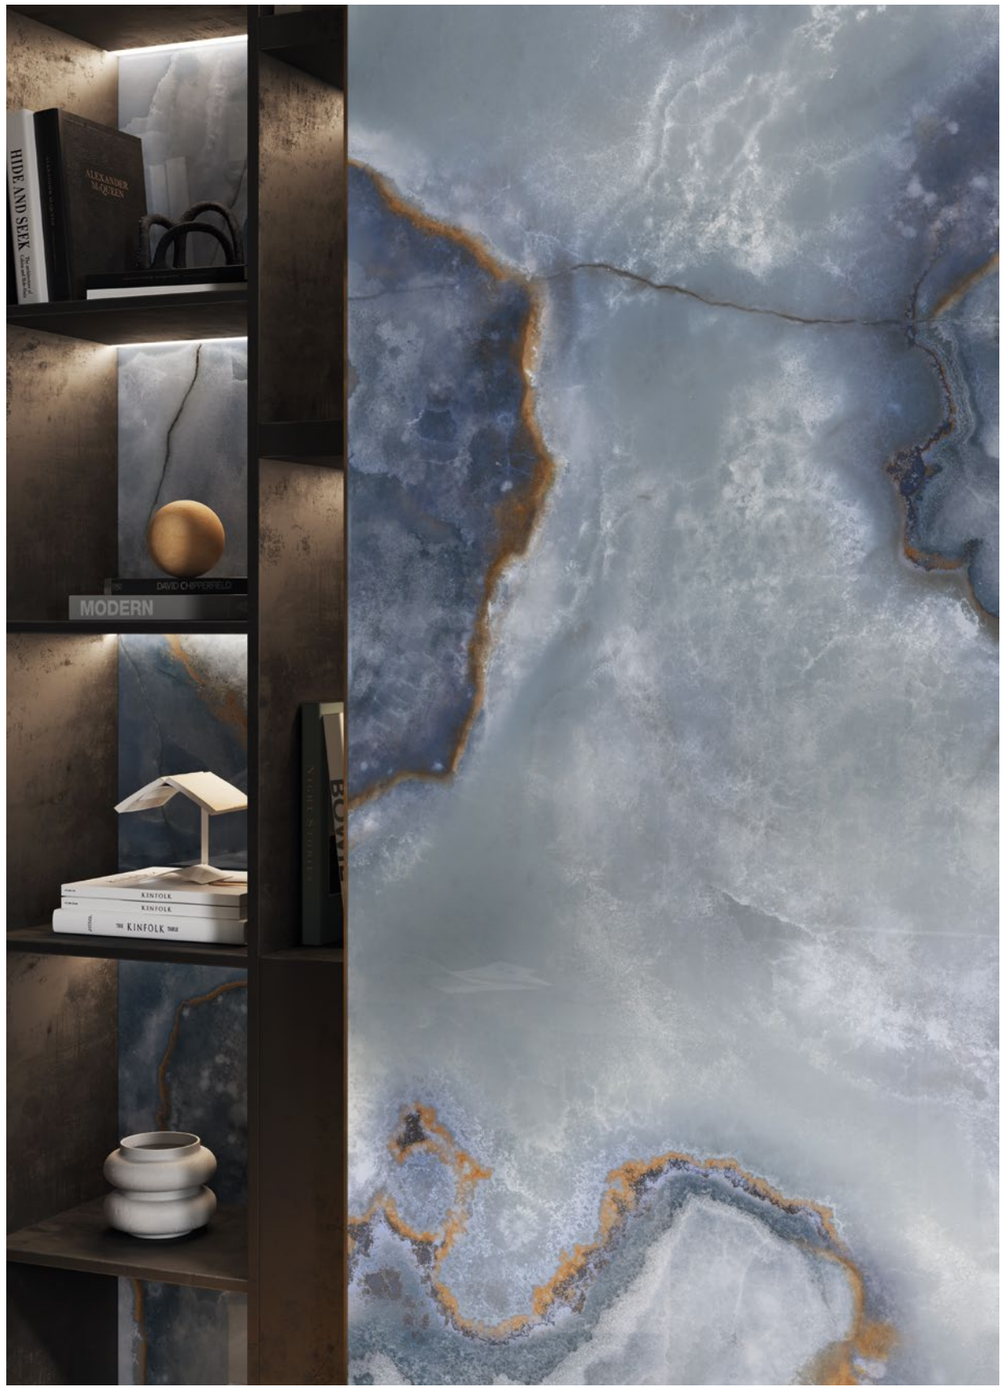

Onyx Blue Full Lappato Rett. 120x278 47 1/4"x109 7/16" - Mimesis Miele Naturale R10 Rett. 20x120 7 7/8"47 1/4"



ONYX BLACK

Sontuoso e scenografico, Onyx Black sembra scendere nelle profondità insondabili della materia. Dal nero a tratti assoluto affiorano, simili a geografie fossili e minerali dalla bellezza misteriosa, sfumature perla, avorio e ruggine.

Lavish and spectacular, Onyx Black seems to descend into the unfathomable depths of matter. Shades of pearl, ivory and rust emerge from a black that appears bottomless in points, outcropping like mysteriously beautiful fossil finds and minerals.

Onyx Black Full Lappato Rett. 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$" - Onyx Ivory Full Lappato Rett. 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"

Onyx Pink Full Lappato Rett. 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$" - Onyx Black Full Lappato Rett. 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$" - Onyx Blue Full Lappato Rett. 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"
Onyx Ivory Full Lappato Rett. 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$" - Onyx Green Full Lappato Rett. 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"



Onyx Black Full Lappato Rett. 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$" - Onyx Pink Full Lappato Rett. 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"
Onyx Ivory Full Lappato Rett. 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$" - Onyx Green Full Lappato Rett. 120x278 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.
The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.

Colori e formati Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

ONYX IVORY

6,5 mm.

120x278 - $47^{1/4"}$x$109^{7/16"}$
Full Lappato Rett.
EKPH Onyx Ivory ● **T116**
5 patterns

10 mm.

90x180 - $35^{7/16"}$x$70^{7/8"}$
Full Lappato Rett.
EL8S Onyx Ivory ● **T93**
10 patterns

9,5 mm.

90x90 - $35^{7/16"}$x$35^{7/16"}$
Full Lappato Rett.
EKU1 Onyx Ivory ● **T74**
19 patterns

120x120 - $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
ELDM Onyx Ivory ● **T110**
11 patterns

9,5 mm.

60x120 - $23^{5/8"}$x$47^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
EKTP Onyx Ivory ● **T74**
17 patterns

Silktech R10 Rett.
EKTA Onyx Ivory ● **T31**
14 patterns

9,5 mm.

30x60 - $11^{13/16"}$x$23^{5/8"}$
Full Lappato Rett.
EKTV Onyx Ivory ● **T42**
68 patterns

Silktech R10 Rett.
EKTH Onyx Ivory ● **T14**
56 patterns

ONYX PINK

6,5 mm.



120x278 - $47^{1/4"}$x$109^{7/16"}$
Full Lappato Rett.
EKPG Onix Pink ● **T116**
5 patterns

9,5 mm.

90x90 - $35^{7/16"}$x$35^{7/16"}$
Full Lappato Rett.
EKU0 Onyx Pink ● **T74**
14 patterns



120x120 - $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
ELDL Onyx Pink ● **T110**
11 patterns

9,5 mm.

60x120 - $23^{5/8"}$x$47^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
EKTN Onyx Pink ● **T74**
17 patterns

Silktech R10 Rett.
EKT9 Onyx Pink ● **T31**
18 patterns

9,5 mm.

30x60 - $11^{13/16"}$x$23^{5/8"}$
Full Lappato Rett.
EKTU Onyx Pink ● **T42**
64 patterns

Silktech R10 Rett.
EKTG Onyx Pink ● **T14**
64 patterns

TELE DI ONYX Marmo

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.
The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.

Colori e formati Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

ONYX GREEN

6,5 mm.

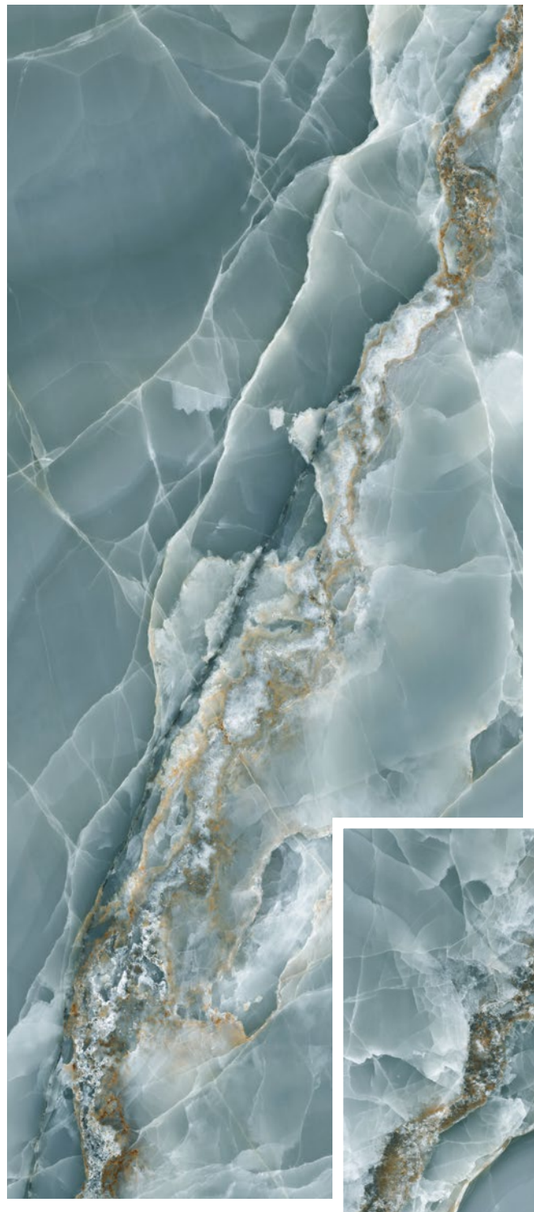

120x278 - $47^{1/4"}$x$109^{7/16"}$
Full Lappato Rett.
EKPJ Onyx Green ● **T116**
6 patterns

9,5 mm.

90x90 - $35^{7/16"}$x$35^{7/16"}$
Full Lappato Rett.
EKU2 Onyx Green ● **T74**
14 patterns

9,5 mm.

60x120 - $23^{5/8"}$x$47^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
EKTQ Onyx Green ● **T74**
17 patterns

Silktech R10 Rett.
EKTC Onyx Green ● **T31**
17 patterns

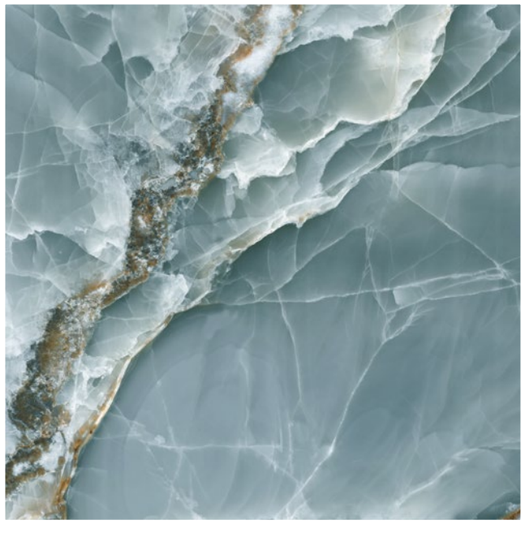

120x120 - $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
ELDN Onyx Green ● **T110**
12 patterns

9,5 mm.

30x60 - $11^{13/16"}$x$23^{5/8"}$
Full Lappato Rett.
EKTW Onyx Green ● **T42**
56 patterns

Silktech R10 Rett.
EKTJ Onyx Green ● **T14**
60 patterns

ONYX BLUE

6,5 mm.

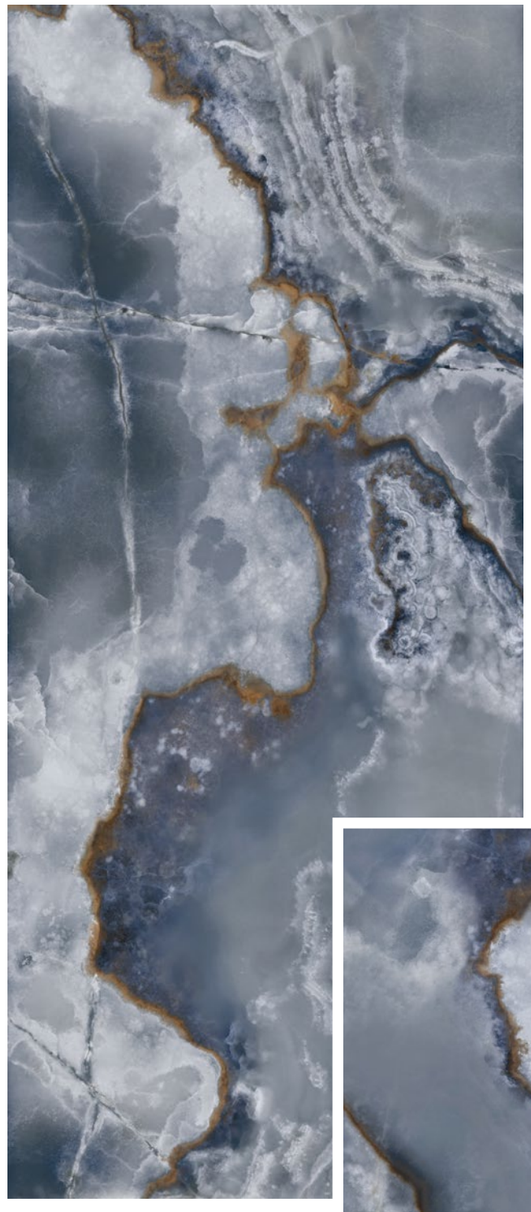

120x278 - $47^{1/4"}$x$109^{7/16"}$
Full Lappato Rett.
EKPK Onix Blue ● **T116**
6 patterns

9,5 mm.

90x90 - $35^{7/16"}$x$35^{7/16"}$
Full Lappato Rett.
EKU3 Onyx Blue ● **T74**
14 patterns

9,5 mm.

60x120 - $23^{5/8"}$x$47^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
EKTR Onyx Blue ● **T74**
15 patterns

Silktech R10 Rett.
EKTD Onyx Blue ● **T31**
15 patterns

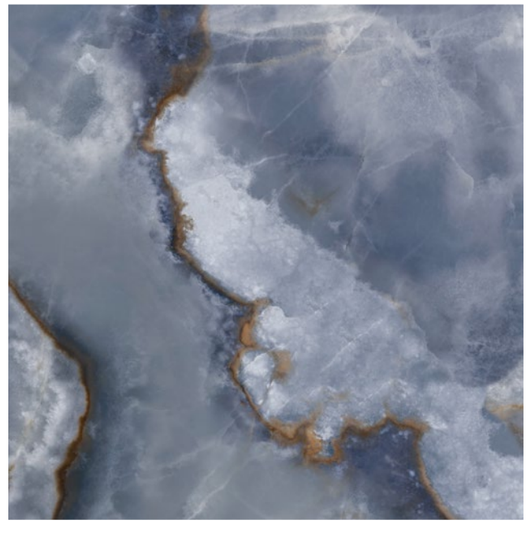

120x120 - $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
ELDP Onyx Blue ● **T110**
10 patterns

9,5 mm.

30x60 - $11^{13/16"}$x$23^{5/8"}$
Full Lappato Rett.
EKTX Onyx Blue ● **T42**
48 patterns

Silktech R10 Rett.
EKTK Onyx Blue ● **T14**
52 patterns

TELE DI ONYX Marmo

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Colori e formati Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

ONYX BLACK

6,5 mm.

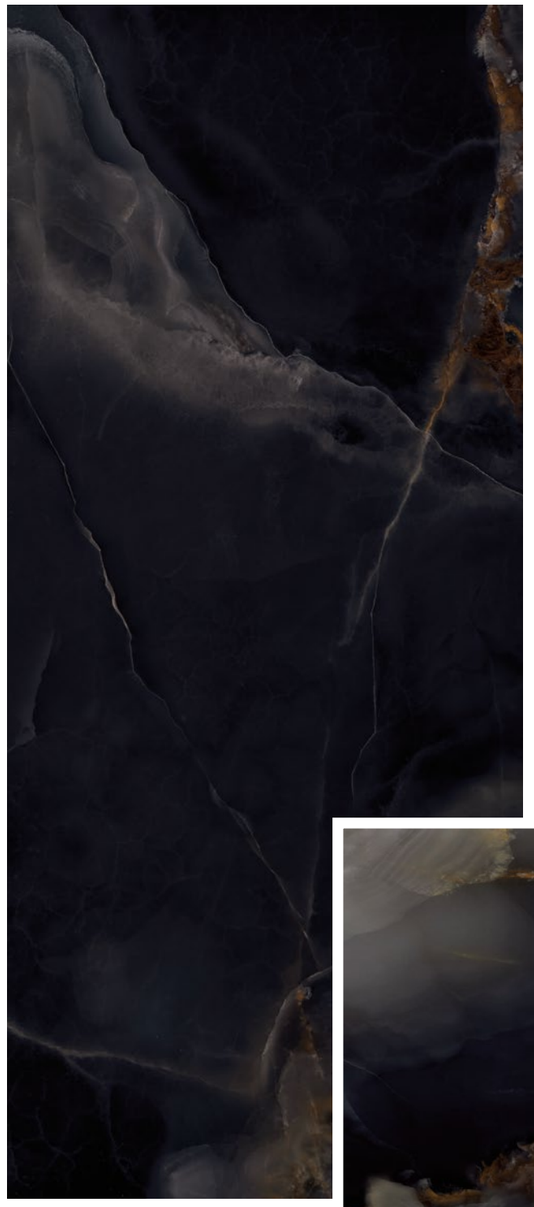

120x278 - $47^{1/4"}$x$109^{7/16"}$
Full Lappato Rett.
EKPF Onyx Black ● **T116**
6 patterns

9,5 mm.

90x90 - $35^{7/16"}$x$35^{7/16"}$
Full Lappato Rett.
EKTZ Onyx Black ● **T74**
14 patterns



120x120 - $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
ELDK Onyx Black ● **T110**
11 patterns

9,5 mm.

60x120 - $23^{5/8"}$x$47^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
EKTM Onyx Black ● **T74**
20 patterns

Silktech R10 Rett.
EKT8 Onyx Black ● **T31**
19 patterns

9,5 mm.

30x60 - $11^{13/16"}$x$23^{5/8"}$
Full Lappato Rett.
EKTT Onyx Black ● **T42**
56 patterns

Silktech R10 Rett.
EKTF Onyx Black ● **T14**
52 patterns

St La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.
The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.

Decori Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

ONYX IVORY

Intrecci*

30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
EKZR Onyx Ivory Full Lapp. ● **A102**
EKZK Onyx Ivory Silktech R10 ● **A100**

Mosaico 3x3*
Tessera - Chip 2,8x2,8 - $1^{1/8"}$x$1^{1/8"}$

30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
EKZD Onyx Ivory Full Lapp. ● **A100**
EKZ6 Onyx Ivory Silktech R10 ● **A96**

Mosaico 5x5*
Tessera - Chip 4,8x4,8 - $1^{7/8"}$x$1^{7/8"}$

30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
EKZ0 Onyx Ivory Full Lapp. ● **A90**
EKYU Onyx Ivory Silktech R10 ● **A86**

ONYX PINK


30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
EKZQ Onyx Pink Full Lapp. ● **A102**
EKZJ Onyx Pink Silktech R10 ● **A100**


30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
EKZC Onyx Pink Full Lapp. ● **A100**
EKZ5 Onyx Pink Silktech R10 ● **A96**


30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
EKYZ Onyx Pink Full Lapp. ● **A90**
EKYT Onyx Pink Silktech R10 ● **A86**

ONYX GREEN


30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
EKZS Onyx Green Full Lapp. ● **A102**
EKZL Onyx Green Silktech R10 ● **A100**


30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
EKZE Onyx Green Full Lapp. ● **A100**
EKZ7 Onyx Green Silktech R10 ● **A96**


30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
EKZ1 Onyx Green Full Lapp. ● **A90**
EKYV Onyx Green Silktech R10 ● **A86**

ONYX BLUE


30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
EKZT Onyx Blue Full Lapp. ● **A102**
EKZM Onyx Blue Silktech R10 ● **A100**


30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
EKZF Onyx Blue Full Lapp. ● **A100**
EKZ8 Onyx Blue Silktech R10 ● **A96**


30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
EKZ2 Onyx Blue Full Lapp. ● **A90**
EKYW Onyx Blue Silktech R10 ● **A86**

ONYX BLACK


30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
EKZP Onyx Black Full Lapp. ● **A102**
EKZH Onyx Black Silktech R10 ● **A100**


30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
EKZA Onyx Black Full Lapp. ● **A100**
EKZ4 Onyx Black Silktech R10 ● **A96**


30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
EKYY Onyx Black Full Lapp. ● **A90**
EKYS Onyx Black Silktech R10 ● **A86**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

SILKtech

La tecnologia SilkTech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.
Dalla continua ricerca dei laboratori R&D Emilgroup è nata **SilkTech**, una **innovativa tecnologia che aumenta il coefficiente di attrito del gres porcellanato, mantenendo un'incredibile morbidezza superficiale**. Il risultato è un prodotto che assicura una performance tecnica superiore in termini di **sicurezza, piacevolezza tattile, facilità di pulizia e resistenza nel tempo**.

Formulazioni di prodotto diverse permettono di raggiungere valori di scivolosità differenti, secondo i principali standard internazionali:
SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //classe 2 (41901)

Il processo della tecnologia SilkTech rende le **caratteristiche** di morbidezza e resistenza allo scivolamento **parti integranti della materia**. L'assenza di trattamenti superficiali assicura il mantenimento dell'effetto antislip per **l'intero ciclo di vita del prodotto** e la superficie soffice e velluatata favorisce una **straordinaria facilità di manutenzione e pulizia**.

Una rivoluzione ottenuta innovando tutte le fasi industriali, dalla formulazione della materia alla cottura finale.

SilkTech diventa quindi la soluzione più adatta sia in **spazi residenziali**, grazie alla piacevolezza al tatto, sia in **ambienti pubblici**, grazie all'effetto antislip elevato. L'incredibile **versatilità** rende SilkTech un prezioso alleato anche per la progettazione di spazi dove risulti necessaria una **continuità architettonica tra interno ed esterno**.

Le collezioni realizzate con l'applicazione della tecnologia SilkTech consentono di rispondere al bisogno di **prestazioni sempre più elevate** richieste dal mercato, assicurando la possibilità di definire progetti architettonici complessi, **coniugando alte performance tecniche, design estetico Made in Italy** ed **estrema piacevolezza tattile**.

La technologie SilkTech accorde une forte antiglissance avec une surface céramique soyeuse au toucher.
La recherche incessante des laboratoires R&D Emilgroup a abouti à SilkTech, une technologie révolutionnaire qui augmente le coefficient de frottement du grès cérame, tout en conservant une incroyable douceur en surface. Le résultat est un produit garantissant une performance technique supérieure en termes de sécurité, de douceur tactile, de facilité d'entretien et de résistance à long terme.

Les différentes formulations de produit ont différentes valeurs de glissance, selon les principales normes internationales :
SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //classe 2 (41901)

SilkTech est une technologie qui rend les caractéristiques de douceur et de résistance à la glissance parties intégrantes de la matière. L'absence de traitements superficiels assure le maintien de l'effet antidérapant pendant tout le cycle de vie du produit, et la surface douce et veloutée apporte une extraordinaire facilité d'entretien et de nettoyage.

Une révolution obtenue en innovant toutes les phases industrielles, de la formulation de la matière à la cuisson finale.

SilkTech devient ainsi la meilleure solution dans les espaces résidentiels, en raison de sa grande douceur au toucher, comme dans les lieux publics en raison de son excellente valeur d'antiglissance. L'étonnante souplesse d'emploi fait de SilkTech un précieux allié aussi pour concevoir les espaces exigeant une continuité architecturale entre intérieur et extérieur.

Les collections basées sur la technologie SilkTech permettent de répondre à la demande du marché qui a besoin de performances de plus en plus élevées pour réaliser des projets complexes d'architecture en conciliant hautes performances techniques, esthétique Made in Italy et douceur extrême au toucher.

Die SilkTech-Technologie verbindet hohe Rutschhemmung mit seidiger Haptik der keramischen Oberfläche.
Der kontinuierlichen Forschungsarbeit der R&D-Labors von Emilgroup verdankt sich SilkTech, eine innovative Technologie, die den Reibungskoeffizienten von Feinsteinzeug erhöht und dabei gleichzeitig die unglaublich weiche Haptik der Oberflächen beibehält. Das mit SilkTech veredelte Produkt bietet überlegene Leistungsmerkmale in puncto Sicherheit, angenehme Haptik, Pflegeleichtigkeit und Langlebigkeit.

Unterschiedliche Produktausführungen ermöglichen verschiedene Rutschhemmungen gemäß den internationalen Standards:
SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //Klasse 2 (41901)

Die SilkTech-Veredelung lässt die weiche, rutschhemmende Oberflächenbeschaffenheit zu einem festen Bestandteil des Materials werden. Da die Oberfläche nicht behandelt wird, hält die rutschhemmende Wirkung über den gesamten Produktlebenszyklus an. Die samtig weiche Haptik macht das Produkt außerordentlich pflegeleicht.

Die bahnbrechende Entwicklung umfasst alle Herstellungsphasen von der Materialrezeptur bis hin zum letzten Brennvorgang.

SilkTech ist daher die ideale Lösung nicht nur für den Wohnungsbaubereich – dank der angenehmen Haptik –sondern auch für öffentliche Bereiche, wo die besonders hohe Rutschhemmung von Vorteil ist. Ihre unglaubliche Vielseitigkeit macht SilkTech auch bei der Planung von Räumen, die eine durchgängige Optik von Innen- und Außenbereichen erfordern, zu einem wertvollen Verbündeten.

Die mit SilkTech-Technologie hergestellten Kollektionen werden den steigenden Leistungsanforderungen des Marktes gerecht und ermöglichen die Planung komplexer Architekturprojekte, da sie hohe technische Leistungsmerkmale mit ästhetischem Design Made in Italy und außerordentlich attraktiver Haptik kombinieren.

EMIL CERAMICA

The SilkTech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.
The ceaseless research of the Emilgroup R&D laboratories now gives us SilkTech, an innovative technology that increases the friction coefficient of porcelain stoneware, while retaining an incredibly soft-feeling surface. The result is a product that guarantees superior technical performance in terms of safety, tactile appeal, ease of cleaning and durability over time.

Different product formulations enable different anti-slip resistance values, in accordance with the main international standards:
SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //class 2 (41901)

The SilkTech technology process makes softness and skid resistance characteristics an integral part of the material. Since no surface treatments are involved, the anti-slip effect is maintained throughout the product's life cycle and the soft, velvety surface facilitates amazingly easy cleaning and care.

A revolution achieved by innovating all industrial phases, from the material's formulation through to final firing.

SilkTech is thus the ideal solution both in residential areas, thanks to its pleasant "feel", and in public locations, due to its excellent anti-slip properties. Incredibly versatile, SilkTech is also an invaluable aid when designing spaces that require architectural continuity between indoors and outdoors.

Collections manufactured with the SilkTech technology meet the market's demands for better and better performances and are the basis for complex architectural projects, combining outstanding technical performances, stunning Italian design and a surface exceptionally pleasant to the touch.

La tecnología SilkTech combina unas elevadas prestaciones antideslizantes y una superficie cerámica sedosa al tacto.
Gracias a la continua investigación de los laboratorios R&D Emilgroup ha nacido SilkTech, una innovadora tecnología que aumenta el coeficiente de fricción del gres porcelánico, manteniendo una increíble suavidad superficial. El resultado es un producto que brinda un rendimiento técnico superior, pues es seguro, agradable al tacto, fácil de limpiar y duradero.

Formulaciones de producto diversas permitirán grados de deslizamiento diferentes, de acuerdo con los principales estándares internacionales:
SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //clase 2 (41901)

El proceso de la tecnología SilkTech hace que las características de suavidad y resistencia al deslizamiento formen parte integrante del material. La inexistencia de tratamientos superficiales asegura el mantenimiento del efecto antideslizante a lo largo de todo el ciclo de vida del producto; además, la superficie suave y sedosa propicia una extraordinaria facilidad de mantenimiento y de limpieza.

Una revolución fruto de la innovación aplicada a todas las fases industriales, desde la formulación del material hasta la cocción final.

SilkTech, de este modo, se convierte en la solución idónea tanto para ámbitos residenciales, gracias a lo agradable de su tacto, como para espacios públicos, gracias a sus magníficas propiedades antideslizantes. La increíble versatilidad de SilkTech lo convierte asimismo en un valioso aliado para la proyección de espacios en los que resulte necesario mantener cierta continuidad arquitectónica entre interior y exterior.

Las colecciones realizadas aplicando la tecnología SilkTech permiten responder a la necesidad de contar con unas prestaciones cada vez más elevadas, según exige el mercado, asegurando la factibilidad de proyectos arquitectónicos complejos que requieran conjugar unas altas prestaciones técnicas, un diseño estético Made in Italy y unas superficies extraordinariamente agradables al tacto.

Технология SilkTech позволяет получать высокие характеристики нескользкости и шелковистую на ощупь керамическую поверхность. Благодаря непрерывным изысканиям исследовательских лабораторий Emilgroup появилась на свет SilkTech - инновационная технология, повышающая коэффициент трения керамогранита, сохраняя невероятную мягкость поверхности. Результат - изделие с высочайшими техническими характеристиками безопасности, тактильной приятностью, простотой чистки и долговечностью.

Разные составы смеси изделия позволяют добиться различных коэффициентов трения в соответствии с основными международными стандартами:
SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //класс 2 (41901)

Технологический процесс SilkTech превращает характеристики мягкости и сопротивления скольжению в неотъемлемые свойства этого материала. Отсутствие обработки поверхности гарантирует сохранение эффекта нескользкости в течение всего жизненного цикла продукции, а мягкая и шелковистая поверхность обеспечивает удивительную легкость ухода и чистки.

Это революционное достижение обеспечивается инновациями на всех этапах производственного процесса - от разработки состава материала до окончательного обжига.

Таким образом, SilkTech превращается в наиболее удачное решение как для жилых пространств благодаря мягкости на ощупь, так и для общественных объектов благодаря высокой нескользкости. Невероятная универсальность превращает SilkTech в ценное средство при проектировании таких объектов, в которых необходима архитектурная сочетаемость внутренних и наружных пространств.

Коллекции, созданные с использованием технологии SilkTech, позволяют отвечать на требования все более высоких характеристик, запрашиваемых рынком, гарантируя возможность реализации сложных архитектурных проектов, сочетающих в себе высокие технические характеристики, дизайн эстетики Made in Italy и очень приятные тактильные ощущения.

TELE DI ONYX Marmo

Pezzi speciali Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	Onyx Ivory	Onyx Pink	Onyx Green	Onyx Blue	Onyx Black	Fascia di prezzo Price band
Battiscopa - Skirting	**Silktech R10 Rett.** 7x60 - $2^{3/4"}$x$23^{5/8"}$ Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	**EKZX**	**EKZW**	**EKZY**	**EKZZ**	**EKZV**	● **A11**
	Full Lapp. Rett. 7x60 - $2^{3/4"}$x$23^{5/8"}$ Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	**EL03**	**EL02**	**EL04**	**EL05**	**EL01**	● **A15**
	Full Lapp. Rett. 4,6x90 - $1^{13/16"}$x$35^{7/16"}$ Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	**EL1D**	**EL1C**	**EL1E**	**EL1F**	**EL1A**	● **A20**
Gradone - Step	**Silktech R10 Rett.** 33x120x3,2x3,2 $12^{15/16"}$x$47^{1/4"}$x$1^{1/4"}$x$1^{1/4"}$ Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EL09**	**EL08**	**EL0A**	**EL0C**	**EL07**	● **A98**
	Full Lapp. Rett. 33x120x3,2x3,2 $12^{15/16"}$x$47^{1/4"}$x$1^{1/4"}$x$1^{1/4"}$ Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EL0G**	**EL0F**	**EL0H**	**EL0J**	**EL0E**	● **A101**
Angolare Dx | Sx Corner Tile Right | Left	**Silktech R10 Rett.** 33x120x3,2x3,2 $12^{15/16"}$x$47^{1/4"}$x$1^{1/4"}$x$1^{1/4"}$ Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right **EL0N** Sx - Left **EL0U**	Dx - Right **EL0M** Sx - Left **EL0T**	Dx - Right **EL0P** Sx - Left **EL0V**	Dx - Right **EL0Q** Sx - Left **EL0W**	Dx - Right **EL0L** Sx - Left **EL0S**	● **A104**
	Full Lapp. Rett. 33x120x3,2x3,2 $12^{15/16"}$x$47^{1/4"}$x$1^{1/4"}$x$1^{1/4"}$ Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right **EL10** Sx - Left **EL16**	Dx - Right **EL0Z** Sx - Left **EL15**	Dx - Right **EL11** Sx - Left **EL17**	Dx - Right **EL12** Sx - Left **EL18**	Dx - Right **EL0Y** Sx - Left **EL14**	● **A106**

Imballi e pesi Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
120x278 Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04	vedi sotto - see below		
120x120 Full Lappato	6,5	0,69	2	2,880	43,20	20	57,60	864
90x180 Full Lappato	10	0,62	2	3,240	74,52	18	58,32	1341
90x90 Full Lappato	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
60x120 Silktech - Full Lappato	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Silktech - Full Lappato	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x30 Mosaico 3X3 / 5X5 Silktech - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Intrecci Silktech - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack M² / Emballage qm pro Verpackung M² por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	137x292x29h	5	16,68	107	357,20
	137x292x42h	18	60,05	143	1043,72
Cavalletto - A-Frame - Chevalet de transport - Transportgestell Caballete - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

TELE DI ONYX Marmo

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL
ANSI A137.1 - CLASS P1

Ceramics of Italy

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniquesa - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние	
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	Conforme Compliant	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexon - Прочность на изгиб	SPESSORE	**6,5 mm**	**9,5 / 10 mm**
	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	≥ 45 N/mm²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 700 N	≥ 2000 N
	ASTM C648	≥ 175 lbs	≥ 400 lbs
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	Conforme	
	ASTM C1026	Unaffected	
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	A - LA - HA	
	ASTM C-650	Unaffected	
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5	
	ASTM C1378	Class A	
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения		**SILKTECH**	**FULL LAPP.**
	DIN EN 16165 Annex B	R10	-
	DIN EN 16165 Annex A	B (A+B)	-
	ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50	-
	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	-
	AS 4586-2013 Anexo A	P3	-
	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	> 36 Low Slip potential	-
	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	2	-

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplementaires sur les donnees techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.

GREENGUARD GOLD — PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

mindful MATERIALS

120x278

放射性水平A类

15% 9 mm
0% 6,5 mm
valori medi - average values

SILKTECH R10 HEAVY COMMERCIAL HT

FULL LAPPATO LIGHT COMMERCIAL mT

SHADE VARIATION V3 High

EMIL CERAMICA

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico

USGBC MEMBER

GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA SOCIO

CONFINDUSTRIA PER LA SOSTENIBILITÀ

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI CEI EN ISO 50001:2018

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Ergon si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Ergon reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



TELE DI ONYX Marmo

STORMY NIGHT | STORMY DAY

L’ONICE VIVE DI LUCE. TELE DI MARMO ONYX SE LA PORTA DENTRO. L’onice non si guarda: si attraversa. La luce entra nella pietra, la accende dall’interno e ne rivela la profondità. Una tecnica di acquisizione che registra proprio quel passaggio di luce porta l’effetto nella ceramica, venatura dopo venatura. Stormy arriva in due tempi. Day è la versione chiara: trasparente, luminosa, allarga lo spazio. Night è la sua ora notturna: toni profondi, contrasti netti, un disegno che si stratifica. Stessa pietra, due modi di abitarla.

ONYX THRIVES ON LIGHT. TELE DI MARMO ONYX CARRIES IT WITHIN. You do not simply look at onyx: you pass through it. Light enters the stone, illuminating it from within and revealing its depth. A capture technique that precisely records this passage of light brings this effect to the ceramic, vein by vein. Stormy comes in two versions. Day is the light version: transparent and luminous, it opens up the space. Night is its nocturnal counterpart: deep tones, sharp contrasts, and a layered design. The same stone, but two ways of experiencing it.



Stormy Night Full Lappato Rett. 120×278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"

Night presenta una grafica caratterizzata da infiniti passaggi cromatici. Il fondo vira dal verde profondo al blu della notte, e le venature rispondono con oro, ambra e bianco. Basta una sorgente di luce radente perché la parete si accenda e la materia mostra i suoi strati. Le lastre continue costruiscono un ambiente unico e i riflessi mutano a ogni passo.

Night features a design with endless colour transitions. The plain tile ranges from deep green to the blue of night, while the vein patterns respond with shades of gold, amber and white. A single source of oblique light is enough to make the wall come alive and reveal the material's layers. The continuous slabs create a unique atmosphere, and the reflections change with every step.



Stormy Day Full Lappato Rett. 120×278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"

Day e Night vengono dalla stessa pietra. Il chiaro apre lo spazio, lo scuro lo raccoglie. Accostarli dà ritmo a un ambiente. Il formato 120×278 riduce le giunzioni e il disegno prosegue senza interruzioni.

Day and Night come from the same stone. The light tones open up the space, whilst the dark tones bring it together. Placing them side by side adds rhythm to a room. The 120×278 size minimises joints, allowing the pattern to continue uninterrupted.



Stormy Day Full Lappato Rett. 120×278 - 47$^{1/4}$″x109$^{7/16}$″

Stormy Day, Stormy Night Full Lappato Rett. 120×278 - 47$^{1/4}$″x109$^{7/16}$″

TELE DI ONYX Marmo

La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.
The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.
www.emilgroup.com/technologies/#silktech

STORMY NIGHT

6,5 mm.

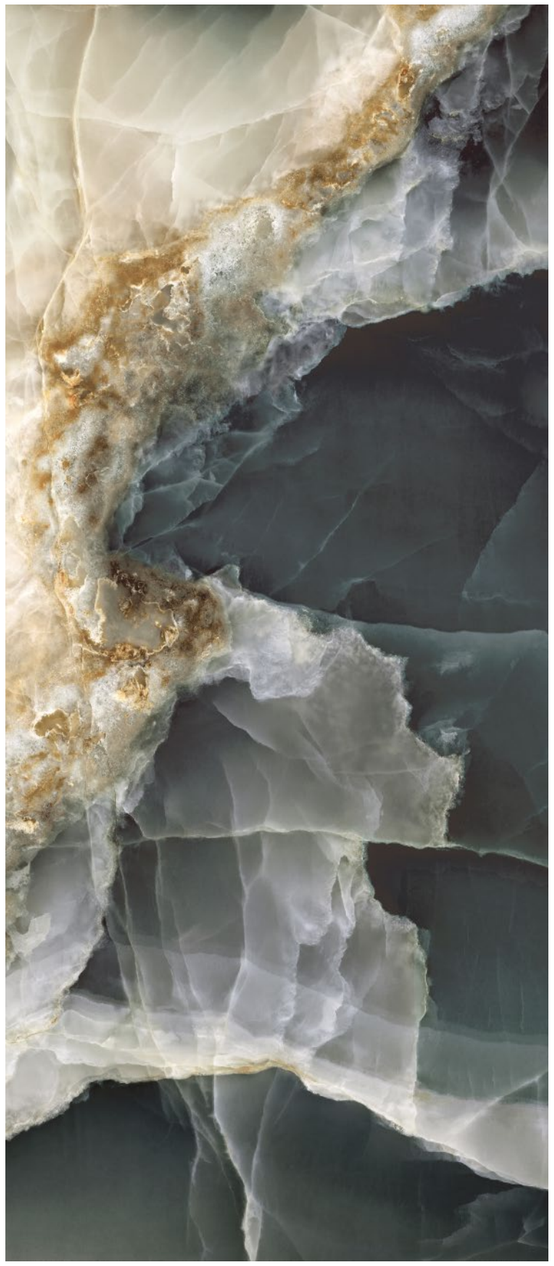

9 mm.

120x120 - $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
EP2H Stormy Night

60x120 - $23^{5/8"}$x$47^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
EP2Z Stormy Night

Silktech Rett.
EP2X Stormy Night

120x278 - $47^{1/4"}$x$109^{7/16"}$
Full Lappato Rett.
EP2K Stormy Night

Per la gamma completa della collezione consultare il catalogo Tele di Marmo Onyx. - For the complete collection, please refer to the Tele di Marmo Onyx catalogue.
Pour voir la gamme complète de la collection, consulter le catalogue Tele di Marmo Onyx. - Die komplette Kollektion finden Sie im Katalog von Tele di Marmo Onyx.
Para descubrir la gama completa de la colección, consulte el catálogo Tele di Marmo Onyx. - Полную линейку изделий этой коллекции смотрите в каталоге Tele di Marmo Onyx.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes. - Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen. - Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

TELE DI ONYX Marmo

La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.
The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.
www.emilgroup.com/technologies/#silktech

STORMY DAY

6,5 mm.



9 mm.

120x120 - $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
EP2G Stormy Day

Silktech Rett.
EP3X Stormy Day

60x120 - $23^{5/8"}$x$47^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
EP2Y Stormy Day

Silktech Rett.
EP2W Stormy Day

120x278 - $47^{1/4"}$x$109^{7/16"}$
Full Lappato Rett.
EP2J Stormy Day

Per la gamma completa della collezione consultare il catalogo Tele di Marmo Onyx. - For the complete collection, please refer to the Tele di Marmo Onyx catalogue.
Pour voir la gamme complète de la collection, consulter le catalogue Tele di Marmo Onyx. - Die komplette Kollektion finden Sie im Katalog von Tele di Marmo Onyx.
Para descubrir la gama completa de la colección, consulte el catálogo Tele di Marmo Onyx. - Полную линейку изделий этой коллекции смотрите в каталоге Tele di Marmo Onyx.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes. - Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen. - Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

TELE DI ONYX Marmo

Mosaico 5x5*
Tessera - Chip 4,8x4,8 - $1^{7/8"}$x$1^{7/8"}$



30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
Full Lappato
EP6P Stormy Night

Silktech R10
EP6R Stormy Night



30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
Full Lappato
EP6N Stormy Day

Silktech R10
EP6Q Stormy Day

Intrecci*



30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
Full Lappato
EP7P Stormy Night

Silktech R10
EP7M Stormy Night



30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
Full Lappato
EP7N Stormy Day

Silktech R10
EP7L Stormy Day

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	 Stormy Night		 Stormy Day	
 Battiscopa - Skirting	**Silktech R10 Rett.** 7x60 - $2^{3/4}$x$23^{5/8"}$ Pcs. Box 16 - LM x Box 9,60	**EP8L**		**EP8K**	
	Full Lapp. Rett. 7x60 - $2^{3/4}$x$23^{5/8"}$ Pcs. Box 16 - LM x Box 9,60	**EP8N**		**EP8M**	
 Gradone - Step	**Silktech R10 Rett.** 33x120x3,2x3,2 $12^{15/16"}$x$47^{1/4"}$x$1^{1/4"}$x$1^{1/4"}$ Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EPC3**		**EPC2**	
	Full Lapp. Rett. 33x120x3,2x3,2 $12^{15/16"}$x$47^{1/4"}$x$1^{1/4"}$x$1^{1/4"}$ Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EPC5**		**EPC4**	
 Angolare Dx | Sx Corner Tile Right | Left	**Silktech R10 Rett.** 33x120x3,2x3,2 $12^{15/16"}$x$47^{1/4"}$x$1^{1/4"}$x$1^{1/4"}$ Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right **EPA6**	Sx Left **EPA8**	Dx Right **EPA5**	Sx Left **EPA7**
	Full Lapp. Rett. 33x120x3,2x3,2 $12^{15/16"}$x$47^{1/4"}$x$1^{1/4"}$x$1^{1/4"}$ Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right **EPAA**	Sx Left **EPAD**	Dx Right **EPA9**	Sx Left **EPAC**

Regole di manutenzione, pulizia e protezione
Maintenance, cleaning, and protection rules

TELE DI Marmo | TELE DI ONYX Marmo

Ceramics of Italy

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL
ANSI A137.1 - CLASS P1

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniquesa - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние	
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3	Conforme	
	ASTM C373	Compliant	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexon - Прочность на изгиб	SPESSORE	**6,5 mm**	**9 mm**
	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	≥ 45 N/mm²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 700 N	≥ 2000 N
	ASTM C648	≥ 175 lbf	≥ 400 lbf
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	Conforme	
	ASTM C1026	Unaffected	
RESISTENZA CHIMICA **AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI** Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	A - LA - HA	
	ASTM C-650	Unaffected	
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5	
	ASTM C1378	Class A	
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения		**SILKTECH**	**FULL LAPPATO / BRUSHED**
	DIN EN 16165 Annex B	R10	-
	DIN EN 16165 Annex A	B (A+B)	-
	ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50	-
	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	-
	AS 4586-2013 Anexo A	P3	-
	PENDOLO BS 7976 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	> 36 Low Slip potential Both Sliders	-
	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	2	-

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplementaires sur les donnees techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.

GREENGUARD GOLD — PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

mindful MATERIALS

120x278

放射性水平A类

15% 9 mm
0% 6,5 mm
valori medi - average values

SILKTECH HEAVY COMMERCIAL HT

FULL LAPPATO BRUSHED LIGHT COMMERCIAL MT

SHADE VARIATION V3 High

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
120x278 Full Lapp. - Brushed	6,5	0,30	1	3,336	50,04	vedi sotto - see below		
120x120 Silktech R10 - Full Lapp.	9	0,69	1	1,440	30,24	36	51,84	1089
60x120 Silktech R10 - Full Lapp. - Brushed	9	1,39	2	1,440	30,24	36	51,84	1089
30x30 Mosaico 5x5 Silktech - Full Lapp. - Brushed	9	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Intrecci Silktech R10 - Full Lapp. - Brushed	9	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack M² / Emballage qm pro Verpackung M² por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	137x292x29h	5	16,68	107	357,20
	137x292x42h	18	60,05	145	1045,72
 Cavalletto - A-Frame - Chevalet de transport - Transportgestell Caballete - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

EMIL CERAMICA

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico

USGBC MEMBER

GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA

CONFINDUSTRIA PER LA SOSTENIBILITÁ

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI CEI EN ISO 50001:2018